



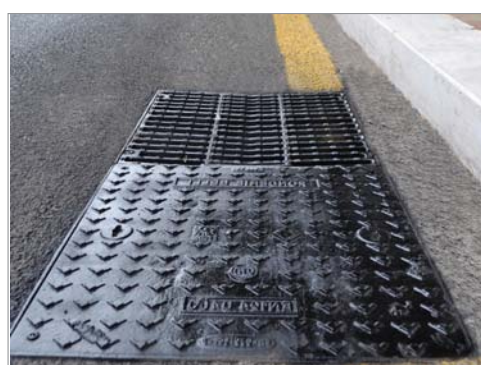

COMBY D400

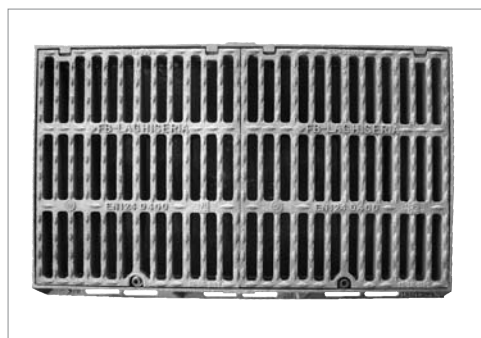

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 a norme EN 1563:2018, con resistenza a rottura superiore a 400 kN (40 t) conforme alla classe di carico D400 prevista dalla norma EN 124:2015

TELAIO

Realizzato in un'unica fusione, di forma rettangolare alto e rinforzato, assicura una posa stabile e maggiore sicurezza nel traffico. All'esterno presenta una struttura alveolare per ottimizzare la tenuta della malta cementizia e l'inserimento di dispositivi di ancoraggio. Al centro vi è un'asola per il passaggio della piastra-sifone del pozzetto.

COPERCHIO

Di forma rettangolare, garantisce notevole stabilità grazie alla profondità d'incastro pari a 50mm ed al sistema di bloccaggio costituito da vite in acciaio inox, da un lato e da 2 asole per i tasselli dall'altro.

GRIGLIA

Di forma rettangolare con feritoie a rettangoli paralleli; la superficie superiore presenta del grip antiscivolo e autopulenti, che evitano l'intasamento e il deposito di foglie. Bloccato con analogo sistema del coperchio.

Inspection manhole cover in ductile iron EN- GJS-500-7 conforming to norm EN 1563:2018 with load bearing capacity over 400 kN (40 tons), conforming to the load class D400 as set out by norm EN 124:2015

FRAME

It is made in a single cast, rectangular in shape with a tall reinforced border, which guarantees a stable setting and greater safety in traffic. Externally, the outside border is flanged to optimize its hold in the cement and the insertion of anchoring bolts. In the centre of the long side of the frame there is a loop which allows the insertion of the concrete wall, to obtain the siphoning effect of the catch basin.

COVER

It is rectangular in shape, it ensures a good stability thanks to the insertion depth of 50mm, it comes with the locking system composed of a stainless steel screw, on one side, and two holes for the clamps on the other side.

GRATE

It is rectangular in shape, with parallel rectangular slots; the upper surface is designed to be non-skid with self cleaning grips, which avoid the deposit of leaves, paper or other. It comes blocked with the same locking system of the cover.

	Codice Code	Telaio Frame cm	Luce netta Net opening cm	Altezza Height cm	Sup.def Net Op. dm ²	Peso Weight kg
	Griglia/Chiusino CGHD80-50	80x50	70x40	10	8,3	57
	Chiusino/Chiusino CCHD80-50	80x50	70x40	10		57
	Griglia/Griglia GGHD80-50	80x50	70x40	10	16,6	57
	Griglia/Chiusino CGHD60-120	56x118	46x108	10	15,5	89
	Griglia/Chiusino CGHD90-50	50x94	39x84	10	11,5	61
	Griglia/Griglia GGHD90-50	50x96	40x86	10	46	63
	Griglia/Chiusino CGHD110-60	60x113,2	50x103,1	10	17,5	80
	Griglia/Griglia GGHD110-60	60x113,6	50x103,5	10	35	80

ACCESSORI ACCESSORIES

Chiave di sollevamento 06/ Lifting Key 06

Chiave esagonale /Hexagonal Key

Viti in acciaio diam. 10 /Stainless steel screws diam. 10

