





## SIPHONED PIT D400

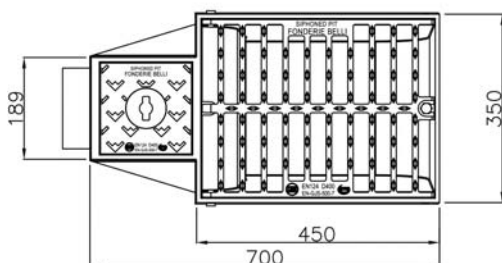

When the siphon is activated, are discharged more than 18 liters

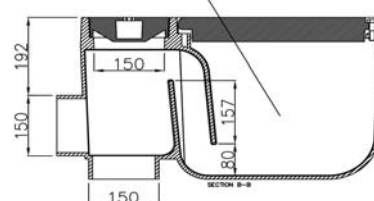

Caditoia sifonata in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 conforme alla norma EN 1563:2018 con resistenza a rottura superiore 400 KN (40 t) conforme alle classi di carico D400 prevista dalla norma EN 124:2015

### CADITOIA

Caditoia sifonata autopulente di forma rettangolare, realizzata in un'unica fusione monoblocco, con un'altezza di 40 cm.

Idonea per essere installata nelle aree urbane e nei bordi delle carreggiate in linea con il senso di marcia.

Il corpo ha una particolare forma, con una doppia uscita, diam. 15 cm, che permette direttamente l'innesto in orizzontale o verticale, senza necessità dell'installazione del pozzetto.

Nella parte superiore vi è alloggiata la griglia rettangolare dotata di asole larghe e robuste, così da permettere una forte ricezione delle acque piovane. La stessa è incernierata al corpo e permette una facile apertura, agevolando così la manutenzione, inoltre vi è un ulteriore piccolo coperchio che permette una rapida ispezione. Non è asportabile pertanto non soggetta a furto.

Il particolare sistema di sifonatura, all'interno, garantisce la non fuoriuscita di odori, durante le piogge il sistema interno crea una depressione che permette l'autopulitura.

Self-cleaning and siphoned in ductile iron EN-GJS-500-7 conforming to the norm EN 1563:2018, with load bearing capacity over 400 KN (40 t) conforming with the load classes D400 as set out by norm EN 124:2015

### GULLY TRAP

Rectangular, self-cleaning siphoned gully trap, it is realized through a unique casting and it has a height of cm 40.

It can be placed to urban areas and to the edge of roadways in line with the driving direction.

The body of the gully trap has a particular shape with a double exit (the size of it is 15 cm diameter) which allows the direct insertion both vertical and horizontal.

The catch basin installation is not necessary.

On the superior side of the trap there is a rectangular grate with large and strong eyelets that allow a good reception of the rain water and ease the maintenance of the item. In addition, there is a little cover which permits a fast inspection. The trap is not removable, consequently it cannot be stolen.

A particular siphoned system - realized inside - is able to prevent the dispersal of odours.

During the rain, the above mentioned internal system creates a dip which allows a self-cleaning.

Codice Code	Dim. Esterne External dim. cm	Dim. Griglia Grate dim. cm	Dim. Foro Hole dim. cm	Sup. deflusso Flow surface dm <sup>2</sup>	Altezza Height cm	Peso Weight kg
-------------	-------------------------------	----------------------------	------------------------	--	-------------------	----------------



**SIPHONED PIT**

70X35

43X31

Ø15

9,77

40

84

